

## Мониторинг VERSA + GPRS-T1

В этой статье Вы увидите, как настраивается мониторинг в ППК VERSA.


Использованное оборудование:

- В качестве главного прибора — VERSA 5/10/15
- В качестве коммуникационного модуля — GPRS-T1

Изображения на скриншотах могут незначительно отличаться, в зависимости от версии прошивки оборудования. В этой статье представлены настройки на оборудовании VERSA 10 и GPRS-T1.

**Подключение:**

### Схема подключения VERSA и GPRS-T1

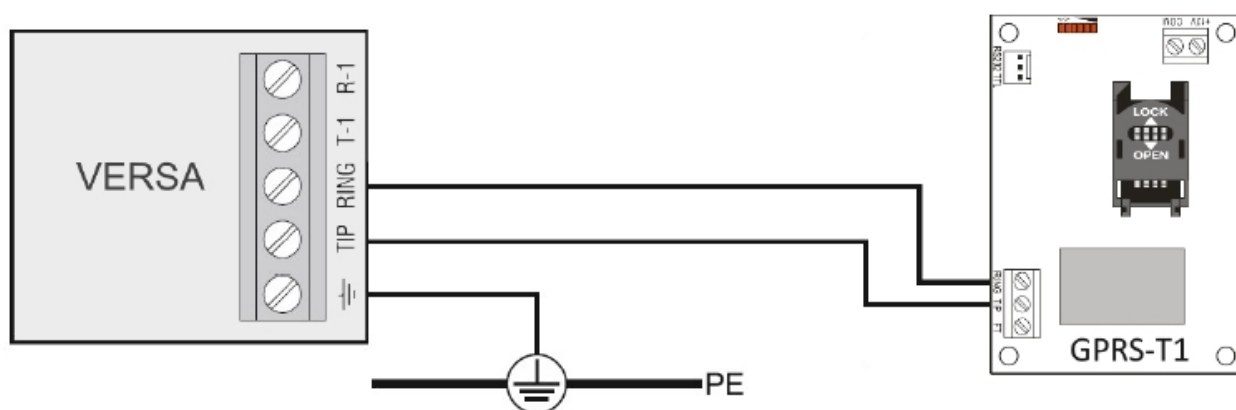

### Настройка прибора VERSA

Подключаемся к прибору VERSA программой DloadX.

Переходим в раздел «Мониторинг»

VERSA - Мониторинг

ПЦН | SIA-IP | Коды событий - зоны/группы | Коды событий - под.расш./система

☒ **Мониторинг- ТЕЛЕФОН** ☐ **Мониторинг - ЕТНМ**

**Опции**

☐ ПЦН1 или ПЦН2 ☒ Только ПЦН1  
☐ ПЦН1 и ПЦН2 ☐ Только ПЦН2

☒ Огранич.колич.событий ☒ Отправ.перезагрузки мод.  
☐ Восст.после трев.  
☐ Восст.после выкл.опр.

**ПЦН 1**

Формат:

**Телефон**

Тел.ном:

Повторения:  Период приостан.(мин.):

**ЕТНМ**

Адр.сервера:  Порт:

Ключ ПЦН:

Ключ ЕТНМ:  ☒ Auto

**Идентификаторы:**

1	1122
2	1122
3	1122
Сис.	1122

SIA/Telim  
Префикс:

**ПЦН 2**

Формат:

**Телефон**

Тел.ном:

Повторения:  Период приостан.(мин.):

**ЕТНМ**

Адр.сервера:  Порт:

Ключ ПЦН:

Ключ ЕТНМ:  ☒ Auto

**Идентификаторы:**

1	0000
2	0000
3	0000
Сис.	0000

SIA/Telim  
Префикс:

**Опции ПЦН 1**

☒ SIA-отправл. имя группы ☐ SIA-подтв.кажд.блок дан.  
☒ SIA-отправл. имя источн. ☐ SIA-требует подтв.идент.  
☐ ждать handshake дольше  
☐ Длинный сигнал подтвержда

**Опции ПЦН 2**

☒ SIA-отправл. имя группы ☐ SIA-подтв.кажд.блок дан.  
☒ SIA-отправл. имя источн. ☐ SIA-требует подтв.идент.  
☐ ждать handshake дольше  
☐ Длинный сигнал подтвержда

**Тест связи**

Каж.:  д. в:

☒ Огранич.записи события теста связи

Каж.:  д.  ч.  мин.  
 В рек.опр.:  д.  ч.  мин.  
☐ Не синхрониз. с последним событием

Экспорт. в STAM

Печать

OK

Далее необходимо:

- 1) Включить опцию Мониторинг-телефон
- 2) Выбрать Только ПЦН1
- 3) Выбрать формат ContactID (полный)
- 4) Телефонный номер 1 (можно указать любой номер телефона, он должен совпадать с номером в модуле GPRS-T1)
- 5) Повторения и Период приостан.(мин) — значение 3
- 6) Идентификаторы — 1122 (можно указать любые идентификаторы, значения должны быть идентичны в ППК VERSA и модуле GPRS-T1)

**Подключаемся к модулю GPRS-T1 программой GPRS Soft**

