


Высококачественный делитель 1x2 цветного аналогового видеосигнала

TWIST VS1x2-HD, TWIST VS1x2-HD-TB

ПАСПОРТ

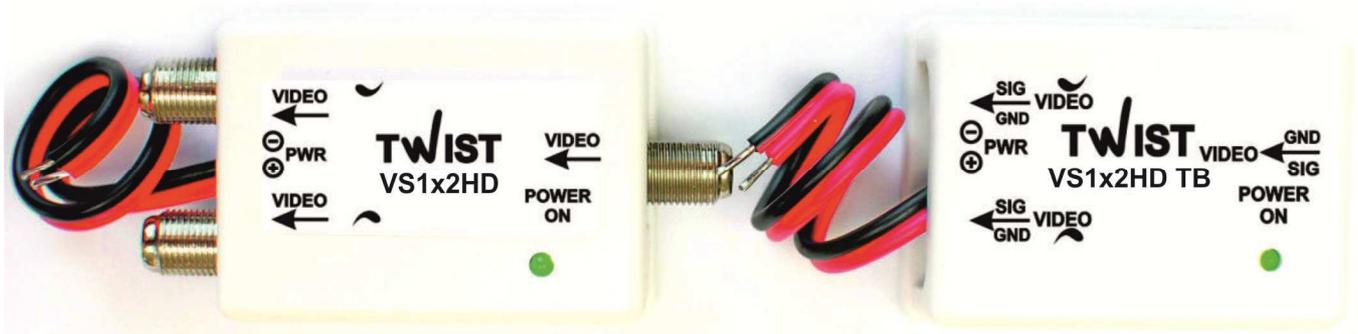

Назначение

Устройство распределения видеосигналов TWIST VS1x2-HD (с F-разъемами), TWIST VS1x2-HD-TB (с клеммниками) предназначен для деления одного аналогового видеосигнала стандартов D1, 960H, HDTV1, HDCVI, AHD на две нагрузки с независимой регулировкой напряжения по каждому выходу.

Условия эксплуатации

- диапазон рабочих температур кодера при использовании герметичного корпуса от 0 до + 50°C
- относительная влажность воздуха кодера от - 20 до + 50°C до 90%

Основные технические характеристики

Входное/выходное сопротивление	75 Ом
Номинальное входное напряжение видеосигнала (размах)	1 В
Диапазон регулировки выходного напряжения	(0.5-2)В
Диапазон рабочих частот при неравномерности 3дБ	15 Гц – 40 МГц
Напряжение питания	(12 +/-10%) В DC
Ток потребления, не более	40 мА
Габаритные размеры	
TWIST VS1x2-HD	42 x 77 x 25 мм
TWIST VS1x2-HD-TB	42 x 60 x 25 мм

Включение прибора

Делитель подключается к источнику сигнала, нагрузкам и источнику питания согласно маркировке на корпусе изделия.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – тридцать шесть месяцев с момента продажи (при отсутствии штампа торгующей организации – от даты изготовления).

Изготовитель обязуется осуществлять бесплатный ремонт / замену комплекта в случае отказа в течение гарантийного срока.

Изготовитель гарантирует работоспособность комплекта только в случае соблюдения правил, изложенных в настоящем документе.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические дефекты, а также вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации и порядка подключения по вине потребителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможные неполадки при работе устройства и не осуществляет гарантийную замену устройства в следующих случаях:

- Устройство вышло из строя в результате нарушения условий эксплуатации или правил подключения (некорректный монтаж, неверное место установки и пр.);
- Устройство вышло из строя из-за неполадок в общественной сети электропитания (колебания и скачки напряжения, перегрузки и т.п.);
- Устройство вышло из строя в результате попадания жидкости внутрь;
- Устройство вышло из строя в результате воздействия экстремальных температур;
- Устройство вышло из строя в результате механического повреждения;
- Устройство вышло из строя в результате подключения блока питания с недопустимым выходным напряжением или неисправного блока питания.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию не ухудшающие электрические и эксплуатационные характеристики изделия.

Делитель 1x2 цветного композитного видеосигнала
TWIST VS1x2-HD, TWIST VS1x2-HD-TB

Комплект поставки:

- | | |
|--|---------|
| 1. Делитель видеосигнала TWIST VS1x2-HD | - шт; |
| 2. Делитель видеосигнала TWIST VS1x2-HD-TB | - шт; |
| 3. Упаковочная тара | - 1 шт; |
| 4. Паспорт | - 1 шт. |

Дата выпуска _____

М.П.

ООО "ТВИСТ+"

Представитель ОТК _____ Паращенко П.В.

М.П.

Наименование торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____